SHARP

RZ-E601

Todo en uno... La solución Final

Diseño, combinado con altas prestaciones y Fiabilidad

Puertos series inteligentes
Indicador Led de Voltaje de Puerto.

Extracción sencilla de Disco duro

Especificaciones

Sistema	Modelo	RZ-E601
	CPU	Intel® Braswell BGA1170 Procesador Intel® Celeron® N3160 (2.24 GHz, 2M Cache, 4 Cores, 6W TDP)
	Chipset	SoC
	BIOS	AMI UEFI BIOS con 8MB SPI Flash ROM
	Controladora Gráfica	Gen 8-LP Intel® Graphics Core
	Memoria	1 x 204-pin DDR3L 1600MHz SO-DIMM, Max. 8GB Memoria
Almacenamiet	HDD	1 x 2.5" SATA HDD Drawer Bay (Desmontable desde Exterior), HDD or SSD
Visualización	Pantalla	15" TFT LCD retroiluminacion de LED 1024 x 768
	Brillo	300 nits
	Pantalla Tactil	Plana 5-Hilos Resistivo Touch
Conectividad	DC Input	1 x19Vdc Input
	DC Output	1 x DC Jack Output 12Vdc
	Audio	1 x Audio Combo (Line-out y MIC)
	Altavoces	2 x 2W Altavoces
	VGA Port	1 x HDMI Opción: 1 x VGA (HDMI a VGA Cable Conversor)
	Network (LAN)	1 x RJ45 LAN Puerto con DOS LEDs 10/100/1000
	Puertos USB	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
	Cajon	1 x RJ11 (Jumper Seleccionable 12V/19V)
	Puertos Serie	2 x Alimentados. RJ50 Puertos Series inteligentes con indicador LED de voltaje (Seleccionable en BIOS (0V/5V/12V) 2 x Estandard RJ50 no-Alimentados
Mecanica & Condiciones de Trabajo.	Color caja	Unidad Principal: Blanco & Negro
	Material	Die-casting + Plastico
	Montaje	VESA 75mm/100mm
	Inclinacion	15°~70° (Vertical)
	Dimensiones	14.1” x 13.39” x 8.1” (360mm x 340mm x 206mm)
	Peso	6.3Kg
	Temperatura de Trabajo	0°C~40°C (32°F~104°F)
	Humedad	10%~90% Humedad Relativa , sin condensación
	Ratio IP	Panel Frontal: IP65 y Carcasa trasera : IP31
	Compliance	RoHSII, WEEE
	Certificación	CE, FCC Class A, CB, cUL
Varios	Alimentacion	Mini DIN 4Pin Macho con Bloqueo, 19V/ 3.42A/ 65W
	Sistemas oper. soportados	POSReady 7, Windows ®8.1, Windows ®10

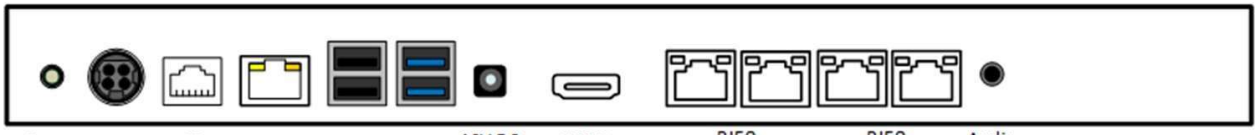

SHARP